


GP-40

PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE MÁSTIL

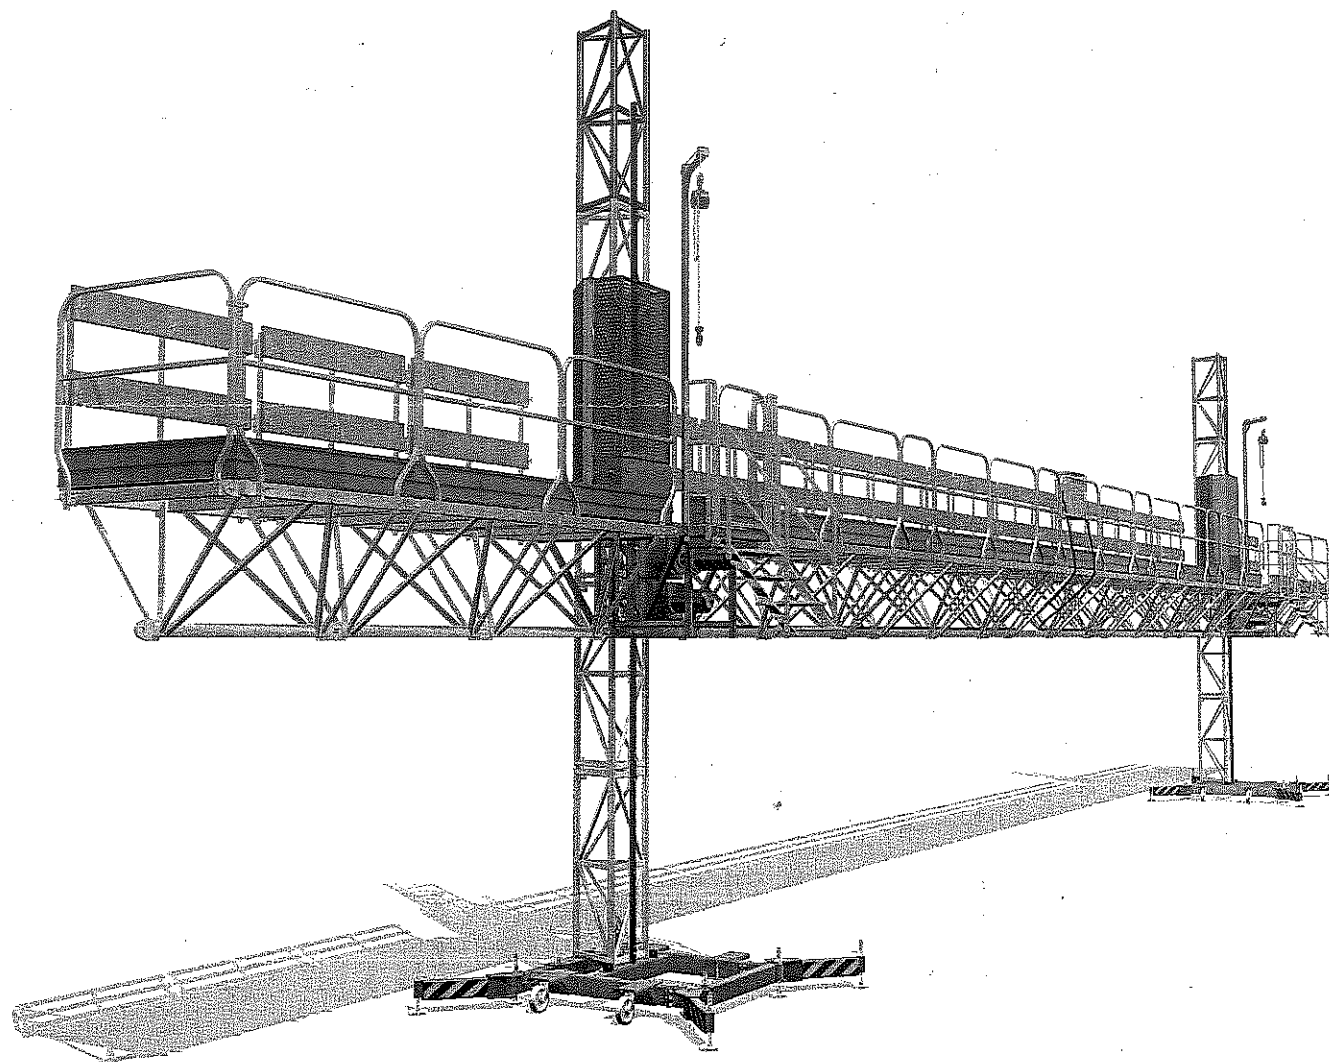

Características técnicas

CARACTERÍSTICA	GOIAN GP-40 MÁSTIL TRIANGULAR		GOIAN GP-40 MÁSTIL CUADRADO	
	BI	MONO	BI	MONO
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	4.275	1.870	4.275	1.870
ALTURA MÁXIMA (m)	150		200	
LONGITUD HASTA (MÓDULOS DE 0,83 y 1,50) (m)	29,56	10,12	29,56	10,12
ANCHO DE PLATAFORMAS / EXTENSIÓN (m)	1,3 / 1,0			
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ANCLAJES (m)	6		9	
ALTURA AUTO ESTABLE (m)	7,5	6	9	
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE COLUMNAS	20,5		20,5	
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (m/min)	6			
Nº Y POTENCIA DE MOTORREDUCTORES (Kw)	4X1,5	2X1,5	4X1,5	2X1,5
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA (V)	380			

GP-40

Capacidades de carga por longitud de plataforma

Plataforma monomástil

LONGITUD LATERAL (m)	LONGITUD CARRO (m)	LONGITUD TOTAL (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)
1x0,83+1x1,50=2,33	1,12	5,78	1.870
2x1,50=3,00	1,12	7,12	1.800
1x0,83+2x1,50=3,83	1,12	8,78	1.630
3x1,50=4,50	1,12	10,12	1.560

$$\text{LONGITUD TOTAL} = 2 \times (\text{LONGITUD LATERAL}) + \text{LONGITUD CARRO}$$

Plataforma bimástil

LONGITUD LATERAL (m)	LONGITUD CARRO (m)	LONGITUD CENTRAL (m)	LONGITUD TOTAL (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)
	1,12	3x1,50=4,50	8,74	4.275
1x0,83+1x1,50=2,33	1,12	3x1,50=4,50	11,40	3.870
1x0,83+2x1,50=3,83	1,12	5x1,50=7,50	17,40	3.635
1x0,83+2x1,50=3,83	1,12	7x1,50=10,50	20,40	3.400
1x0,83+2x1,50=3,83	1,12	9x1,50=13,50	23,40	2.930
1x0,83+2x1,50=3,83	1,12	11x1,50=16,50	26,40	2.690
3x1,50=4,50	1,12	10x1,50+4x0,83=18,32	29,56	2.400

$$\text{LONGITUD TOTAL} = 2 \times (\text{LONGITUD LATERAL}) + 2 \times (\text{LONGITUD CARRO}) + \text{LONGITUD CENTRAL}$$

Principales seguridades

- Unidades motrices con doble grupo motorreductor con frenos electromecánicos.
- Freno centrífugo, que evita superar los 8 m/min. de velocidad de descenso.
- Sistema de nivelación automática de la plataforma.
- Módulo de seguridad parada de emergencia.
- Sistema de validación de maniobra.
- Control de fases.
- Posibilidad de descenso manual en caso de emergencia.
- Final de carrera de seguridad en nivelación (bicolumna).
- Final de carrera para límites de recorrido superior e inferior.
- Detector de final de cremallera.
- Final de carrera de seguridad en puertas de acceso.
- Elemento final con media cremallera.
- Plataforma con piso antideslizante.
- Sirena acústica de maniobra.



ELEVADORES GOIAN, S.L.
POLÍGONO ZUBIERREKA, 31-34
20210 - LAZKAO - GUIPÚZCOA - ESPAÑA
TLF. +34 943 804 001 - FAX: +34 943 164 726

TECMAE, S. A.
Ribera Zorrozaurre, nº 15
Tls. 94 475 60 43 - 94 475 82 67
DEUSTO 48014 - BILBAO